
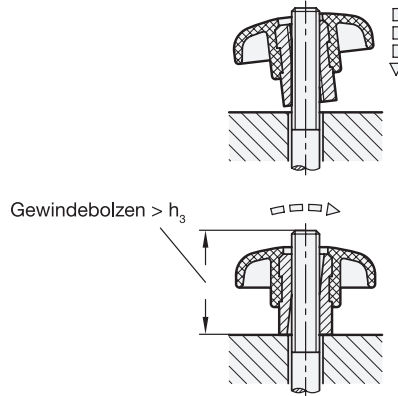


## GN 6336.3 Schnellspann-Sterngriffe

Stahl / Edelstahl

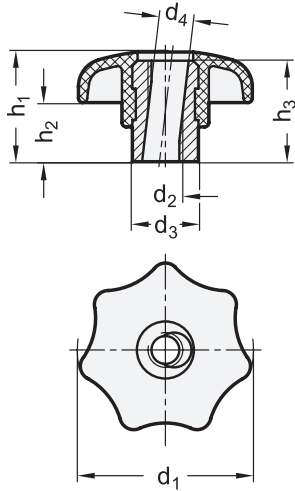

<b>1</b> $d_1$	<b>2</b> $d_2$	$d_3$	$d_4$	$h_1$	$h_2 \approx$	$h_3$ min.
40	M 8	16	8,4	26	13	24
50	M 10	20	10,5	34	17	30
63	M 12	26	13	42	21	37

### Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- schlagfest  
- schwarz, matt
- Buchse  
- Stahl  
  verzinkt, blau passiviert  
- Edelstahl  
  nichtrostend, 1.4305

- *Kunststoff-Eigenschaften* → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- *Edelstahl-Eigenschaften* → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- **RoHS-konform**

**3**

### Hinweis

Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 werden eingesetzt, wenn der Griff nach dem Lösen ganz abgezogen und schnell wieder in Spannstellung gebracht werden soll.

Der Griff wird schräg auf den Gewindebolzen aufgesteckt. Beim Spannen rastet die Mutter in die Gewindegänge des Bolzens ein. Mit einer geringfügigen Drehung kann jetzt gespannt werden.

Funktionssicherheit ist allerdings nur gegeben, wenn die Spannfläche rechtwinklig zum Gewindebolzen ist.

siehe auch...

- *Schnellspann-Rändelmuttern GN 6303.1* → [hanser.ch](http://hanser.ch)
- *Schnellspann-Sterngriffe GN 6336.3 mit Verliersicherung GN 111.7* → [hanser.ch](http://hanser.ch)

Bestellbeispiel (Buchse Stahl)	<b>1</b> $d_1$
<b>GN 6336.3-50-M10</b>	<b>2</b> $d_2$

Bestellbeispiel (Buchse Edelstahl)	<b>1</b> $d_1$
<b>GN 6336.3-40-M8-NI</b>	<b>2</b> $d_2$
	<b>3</b> Werkstoff (Buchse)