Dr. C. HANSER AG
Normteile + Gelenke
CH - 8330 Pfäffikon

Tel +41 44 951 05 06
www.hanser.ch
verkauf@hanser.ch

GN 798.3 | GN 798.5 Umleggriffe

GN 798.3 Umlegemechanik Stahl

GN 798.5 Umlegemechanik Edelstahl

arretiert in Bedienungsstellung

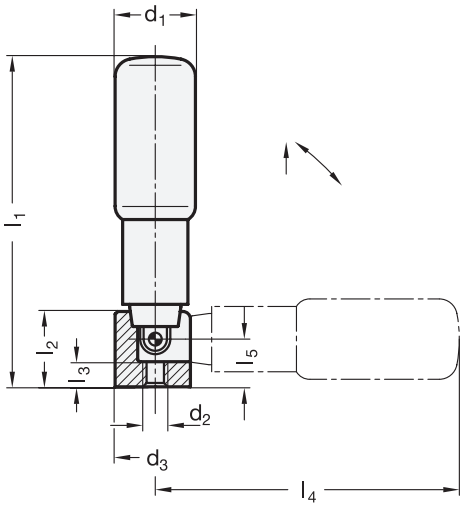

d1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3	l4 ≈	l5
16	M 5	16	58	15	5	52,5	9,5
18	M 5	16	72,5	15	5	67	9,5
22	M 6	20	80,5	19,5	6	74	10,5
24	M 6	20	95,5	19,5	6	89	10,5
25	M 6	20	105,5	19,5	6	98,5	10,5

Hinweis

Charakteristisch für das Design der Umleggriffe GN 798.3 ist die abgesetzte Form, bestehend aus zwei Zylindern. Sie gibt der Hand einen ausgezeichneten Halt, insbesondere weil der Griff zum Umlegen aus der Arretierung gezogen werden muss.

Umleggriffe GN 798.3 werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll.

Ausführung

- Griffteil Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) **KT**
  - temperaturbeständig bis 90° C
  - schwarz, matt
  - drehbar
- **GN 798.3** Umlegemechanik Stahl brüniert
- **GN 798.5** Umlegemechanik Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften → Hauptkatalog
- Kunststoff-Eigenschaften → Hauptkatalog
- RoHS-konform

Bestellbeispiele

GN 798.3-KT-22

Norm | Werkstoff | d_1

Umleggriff, Umlegemechanik Stahl

GN 798.5-KT-25

Norm | Werkstoff | d_1

Umleggriff, Umlegemechanik Edelstahl